

TECHNISCHES DATENBLATT

TRACCESS 170 E

TECHNISCHE DATEN

- Arm mit zwei Gelenkelementen + Teleskoparm (Hauptarm + ein Ausschub) + Jib
- Drehung des Drehturms um 360° auf Drehkranz
- Einzelne elektrohydraulische Proportionalsteuerungen im Korb
- Start/Stopp des Motors vom Korb aus
- Korb mit Boden aus Verbundmaterial und Brüstung aus Aluminium (1300 x 700 x 1100 mm)
- Ausrichtung des Korbs mit hydraulischem Nivelliersystem
- Ladezelle für die Kontrolle der Last im Korb
- 4 Stützen mit hydraulischer Positionierung und Bodenkontaktsensoren
- Steckdose 230 V AC CE im Arbeitskorb
- Maximal überwindbare Neigung von 31°
- Elektrohydraulisch gesteuertes Fahren und Lenken vom Boden aus mit Fernbedienung
- Maximale Fahrgeschwindigkeit 0,8 km/h
- Elektromotor 48V
- LITHIUMBATTERIE 100 Ah (2000 zulässige Ladezyklen)
- Arbeitsreichweite (geschätzt) 4-5 h
- Zähler
- Standardlackierung in blau (RAL 5017) oder weiß (RAL 9003)
- Steuerspiralkabel für das Fahren vom Boden aus
- CE-Zeichen

LEISTUNGEN



Arbeitshöhe	17 m
Höhe des Bodens der Arbeitsbühne	15 m
Arbeitsreichweite	7,5 m
Nutzlast	200 kg
Abmessungen des Korbs	1300x700x1100 mm
Abmessungen bei geschlossenem Fahrzeug	4250x800x2000 mm
Gewicht	2050 kg





TECHNISCHE DATEN

- Haken am Korb für die Sicherheitsgurte • Not-aus-Schalter • Notfall-Handpumpe • Verriegelung Stützen/Arm • Druckbegrenzungsventil am Hydraulikkreis
- Ausgleichsventile und Sperrventile an allen Zylindern • Intermittierendes Tonsignal des Alarms beim Fahren und der Turmdrehung
- Aktive Bremse beim automatischen Öffnen bzw. Schließen für das Fahren • Bedienungs- und Wartungshandbuch


ABMESSUNGEN DER MASCHINE

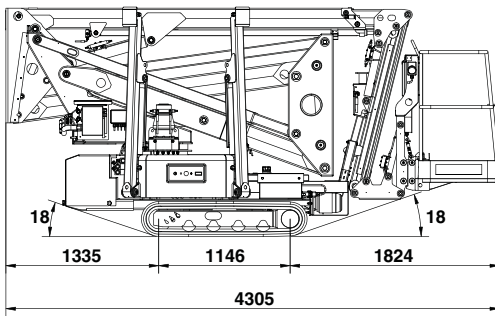

STABILISIERUNG

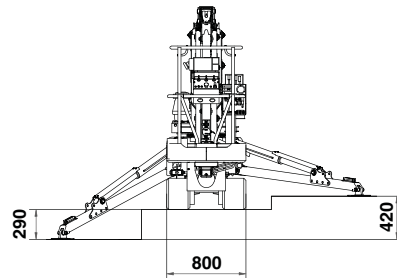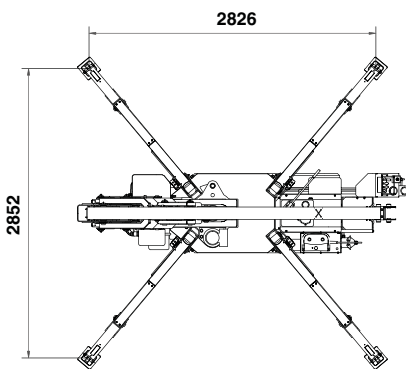

ARBEITSBEREICH

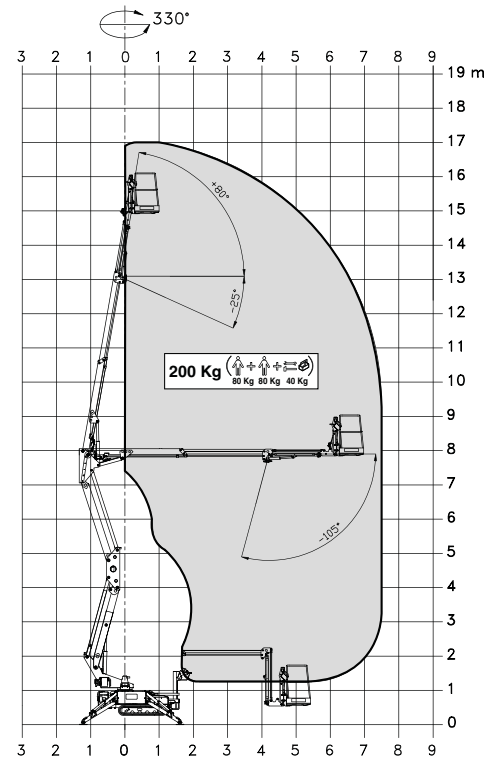

STÄRKEN



TRACCESS